


RELINO - TRANSPONDERLESER

Der rf:key relino Transponderleser für die Unterputzmontage integriert sich dank einer Vielzahl von verfügbaren Rahmen nahtlos in nahezu jedes bereits vorhandene Schalterprogramm.

Mit unseren rf:key Transpondern sind je nach Modell Lesereichweiten von bis zu 100mm erreichbar. Die Transponder werden dank des schnellen Prozessors und des innovativen rf:key Protokolls sehr schnell erkannt und verarbeitet.

Der Transponderleser kann in eine Standard-Unterputzdose montiert werden. Der integrierte Summer ermöglicht eine akustische Signalisierung.

Für den Anschluss eines klassischen Türöffners oder Türmagneten empfehlen wir in Kombination mit diesem Leser unsere rf:key 4-fach Relaisweiterung oder die rf:key I/O Box.

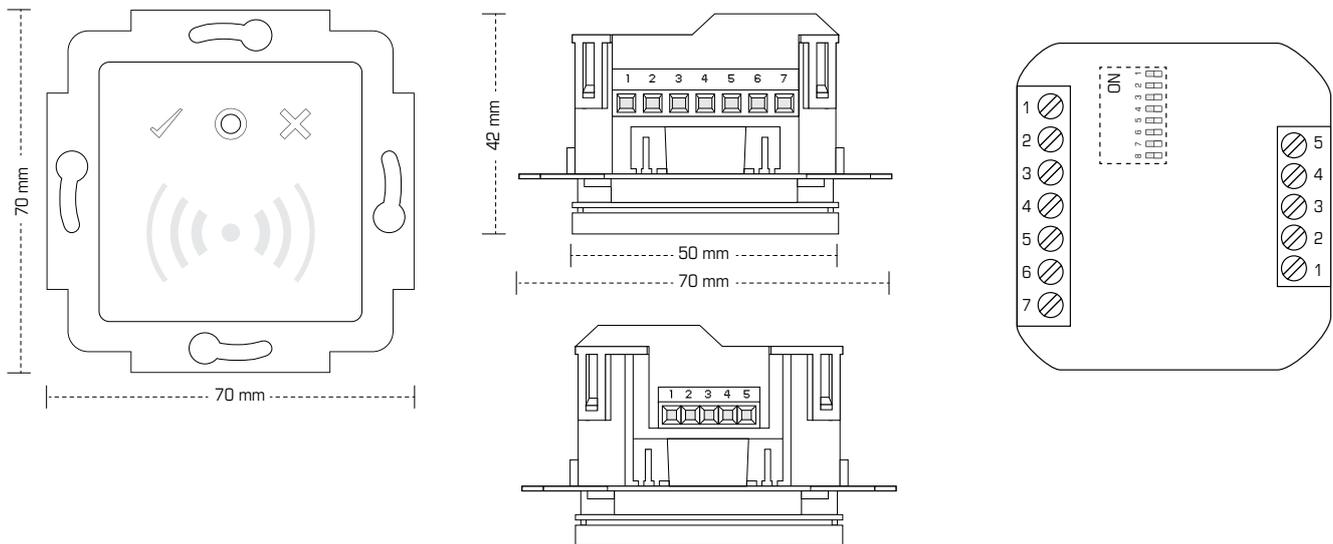

Technische Daten

Abmessung (L x B x H)	70 x 70 x 42 ohne Rahmen	
Gewicht	75 g	
Versorgungsspannung	Gleichspannung (DC) 8 - 30 V	Wechselspannung (AC) nicht unterstützt
Leistungsaufnahme	ca. 0,6W	
Schutzart	IP54 nach DIN EN 60529 (Frontseitig in montiertem Zustand)	
Gehäusematerial	PMMA, Rückwand PPA	
Betriebstemperatur	- 20°C bis + 60°C	
Schnittstelle	2-Draht rf:key Datenbus (RS485)	
Elektrischer Anschluss	Mehrpolige Schraubklemme	
Anzeigenelemente	3 LEDs (rot, gelb und grün)	
Kompatible Transponder	rf:key Klasse A+ (Optional auch B+ und C+)	
Installation	Unterputz in Standard-Dose	
Farbe	silbergrau/transparent (anpassbar)	
Sonstiges	Summer, Montagerahmen für alle Schalterprogramme wie z.B. von Busch-Jaeger, Gira, Feller (Schweiz) und viele mehr	
Herstellerartikelnummer	2096 (ohne I/O Box), 2085 (Bundle mit I/O Box)	

Lieferumfang

rf:key relino Transponderleser
Befestigungsschrauben

Optionales Zubehör

rf:key Schutzdiode
rf:key I/O-Box oder I/O Extension
rf:key Relaisweiterung

